

**Usage : HOME ACCESS**  
**Longueur du vantail: 1.8 m**



**Description**

- Kit pour portails battants jusqu'à 1.8 m et 180 kg par vantail avec opérateurs hydrauliques irréversibles à usage semi-intensive. Temps de manoeuvre 20 sec.



KIT ORO FRA	R935210 0001	Prix (€)
<b>Le kit comprend</b>		
2 - ORO	Opérateur hydraulique pour portail battant jusqu'à 1.8 m et 180 kg, utilisation semi-intensive . Temps de manoeuvre 20 sec.	
2 - MITTO B RCB04 R1	Émetteur 12 V à quatre canaux 433 MHz à code tournant (rolling code)	
1 - ALCOR N	Armoire de commande pour un ou deux opérateurs 230 V/300 W pour la motorisation de portails battants	
1 - DESME A15	Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc.	
1 - RADIUS B LTA 230 R1	Feu clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 230 V	
		<b>Total (€) 1560.00</b>

**Accessoires complémentaires**

Référence	Désignation	Description	Prix (€)
N190104	BIR C	Bord de sécurité en caoutchouc (H 30 mm), prix au mètre	42.00
N733424	ARB ORO	Pattes de fixation avant et arrière réglables pour l'opérateur ORO	49.00
P123025	B OO R02	Support mural pour feu clignotant série B LTA	12.00
D111890	KLEIO B RCA04 R1	Émetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A	63.00
P903018	PHP	Paire de colonnettes en aluminium pour photocellules de la série THEA/DESME. Hauteur 522 mm	99.00
P111526	DESME A15	Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc.	65.00

**ALCOR N**


**Armoire de commande pour un ou deux opérateurs 230 V/300 W pour la motorisation de portails battants**



**ALCOR N D113706 00002**

- Compatibilité : ALCOR SD
- Application : armoire de commande pour 1 ou 2 opérateurs pour la motorisation de portails battants
- Alimentation carte : 230 V monophasé
- Alimentation opérateurs : 230 V monophasé 300 W maxi pour chaque opérateur
- Caractéristiques principales : borniers amovibles, réglage par potentiomètres, détection des pannes ou défaillances par LED , récepteur bicanal incorporé
- Fonctions principales : maintien du blocage en fermeture, logique 3/4 pas, ouverture partielle, ouvre/ferme séparés

**332.00 €**

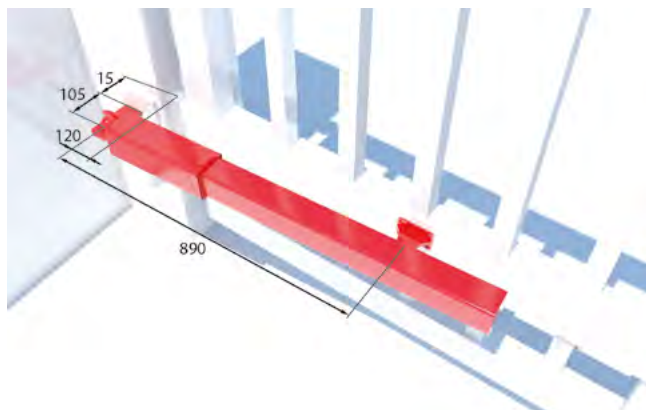

	<b>ORO</b>
Armoire de commande	ALCOR N
Alimentation moteur	230 V
Puissance absorbée	240 W
Course utile de la tige	250 mm
Angle d'ouverture maximum	112 °
Ralentissement	non
Réaction à l'impact	embrayage hydraulique
Blocage	hydraulique en fermeture
Déblocage	clé triangulaire
Température d'utilisation	de -10 °C à 60 °C
Degré de protection	IP55

